

# Mirabilis R127



Le **Mirabilis R127** contient un système de traction avec courroie dentelée de haute résistance, travaillant sur roulement à billes et chariots particulièrement silencieux. Le **toit rétractable**, composé d'une toile en PVC étanche d'une excellente stabilité dimensionnelle.

Le **Mirabilis R127** est conseillé pour la protection du vent et de la pluie. Une toile Acrylique additive augmente la **protection solaire** et augmente fortement le **confort acoustique**.

Le **Mirabilis R127** a une finition plus récente et soignée que le R125 notamment en partie frontale. Il est aussi possible de réaliser des **structures, autres que le format standard**, avec une étude au préalable et une approbation du bureau technique du fabricant.

Manœuvre par moteur et sur demande avec commande radio.

Possibilité de fermetures frontales et latérales du **Mirabilis R127**. (cf. Fermetures pour pergolas)

Dimensions réalisables : Jusqu'à Largeur 12 m x Avancée 6 m soit 72 m<sup>2</sup> de surface

**Garantie  
5 ans**

**FERRARI**  


**SOLTIS**

**Velorium**  
STORES & FERMETURES

# Mirabilis R127



Toiture horizontale  
avec évacuation des  
eaux latéralement

Réalisation de  
plans 3D pour  
vos projets

[contact@velarium.fr](mailto:contact@velarium.fr)



Toiture avec pente  
frontale à 15 %

**Velarium**  
STORES & FERMETURES

# Mirabilis R127

## Données Techniques

### Options :

- ✓ Gouttière frontale et/ou latérale,
- ✓ Moteur radio avec télécommande,
- ✓ Triangle latéral PVC ou Polycarbonate,
- ✓ Double Toile en acrylique,
- ✓ Fermetures latérales.




**1 Module**



**2 Modules**



**3 Modules**




H1 = Hauteur Arrière

H2 = Hauteur Frontale

S1 = Avancée

Pente calculer au moins 15%, soit 15 cm/m

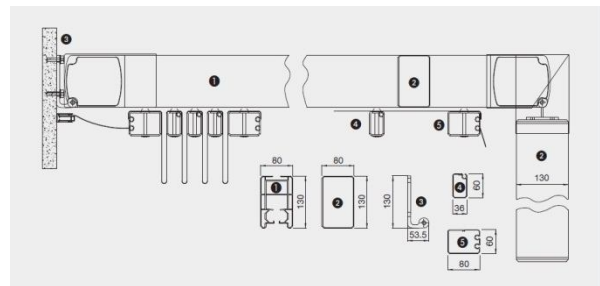

Avancée	S1 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Pente Mini.	P cm	45	50	60	65	75	80	90	95	105
Ovaline	n°	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Encombrement X cm		47	52	57	62	67	72	77	82	87

*Si la structure ne respecte pas les caractéristiques indiquées, nous ne seront pas responsable des problèmes causés à l'écoulement des eaux. Le nombre de profils est indicatif, et les dimensions des pentes annoncées sont le minimum pour garantir un écoulement, correcte, des eaux. Pour des pentes inférieure aux mesures minimales, indiquées dans le tableau, il est possible d'ajouter un rail intermédiaire, avec un accord au préalable du bureau technique du fabricant.*

[contact@velarium.fr](mailto:contact@velarium.fr)

